製品の詳細:

モデル名:	高品質 straisghtening アイロン F601HF
専門分野:	赤外線より制服を着た熱と髪のより少ない損傷を生成します。
MOQ:	1-100、000pcs
オートシャットオフ。	60 分の自動シャット ダウンをオフ動作を停止するとき
シェルのオプション:	注入色や光沢のある塗装色
使用法:	家庭での使用または重いサロン使用
技術のラベル:	カスタマイズ
年次回転:	50 us ドル 200 百万円
主要な市場します。	北アメリカ、南アメリカ、中東、西ヨーロッパ
支払条件:	T・T、L/C、Paypal、ウェスタン・ユニオン
第三者監査報告:	ISO9001
保証期間:	PTC 2 年間、1 年間の母子

F601HF のカタログ:

赤外線など複数の機能があります。髪保湿保存、髪のキューティクル修復した深く、細菌と 臭いの除去、光沢のある柔らかい髪に役立ちます。
ように髪をより健康的な日常の使用に適しています。髪、傷んだ髪、ショートヘア、ミディアムヘア、粗髪、太い髪のすべてのタイプに最適です。

選択のためのより多くのシェルの色:

FBT は、平らな鉄、カーリング アイロン、ブラシを加熱髪のケアのための専門の製造。我々 はほとんどすべてをカスタマイズすることができます、 あなたの要求としてシェル色.
参考のためパントンなしまたはサンプルを提供する必要があるだけ。

F601HF のギフト ボックス**:**

磁気 ブリスター内部トレイで、ハイエンド、家族や友人や忠実な顧客のための理想的なギフトのギフト ボックス。

我々も受け入れることができる、排他的なデザイン 1 ،000pcs で製品を注文することができる場合にのみ、時間。

F601HF のセールス ポイントのマーケティング。

* 新しい、高効率の赤外線加熱技術髪のキューティクルに以下の被害が発生します。
* トルマリン セラミック プレートは、マイナス イオンを発するし、より絹のようなあなたの髪を作る。
* 調整可能な最大温度 230 C、すべての髪のタイプに適した
* 9 フィート 360 ° 回転式コードは簡単に移動することができます。
* 高品質 PTC ヒーター恒温と髪の毛が均等に; ヒートアップします。
* 普遍的な世界の電圧 110 v ・ 220 v、鉄; 任意の場所を旅行することが
* 60 分自動シャットオフ、dafely を使用しより多くのエネルギーを保存するのに役立ちます

包装・配送:

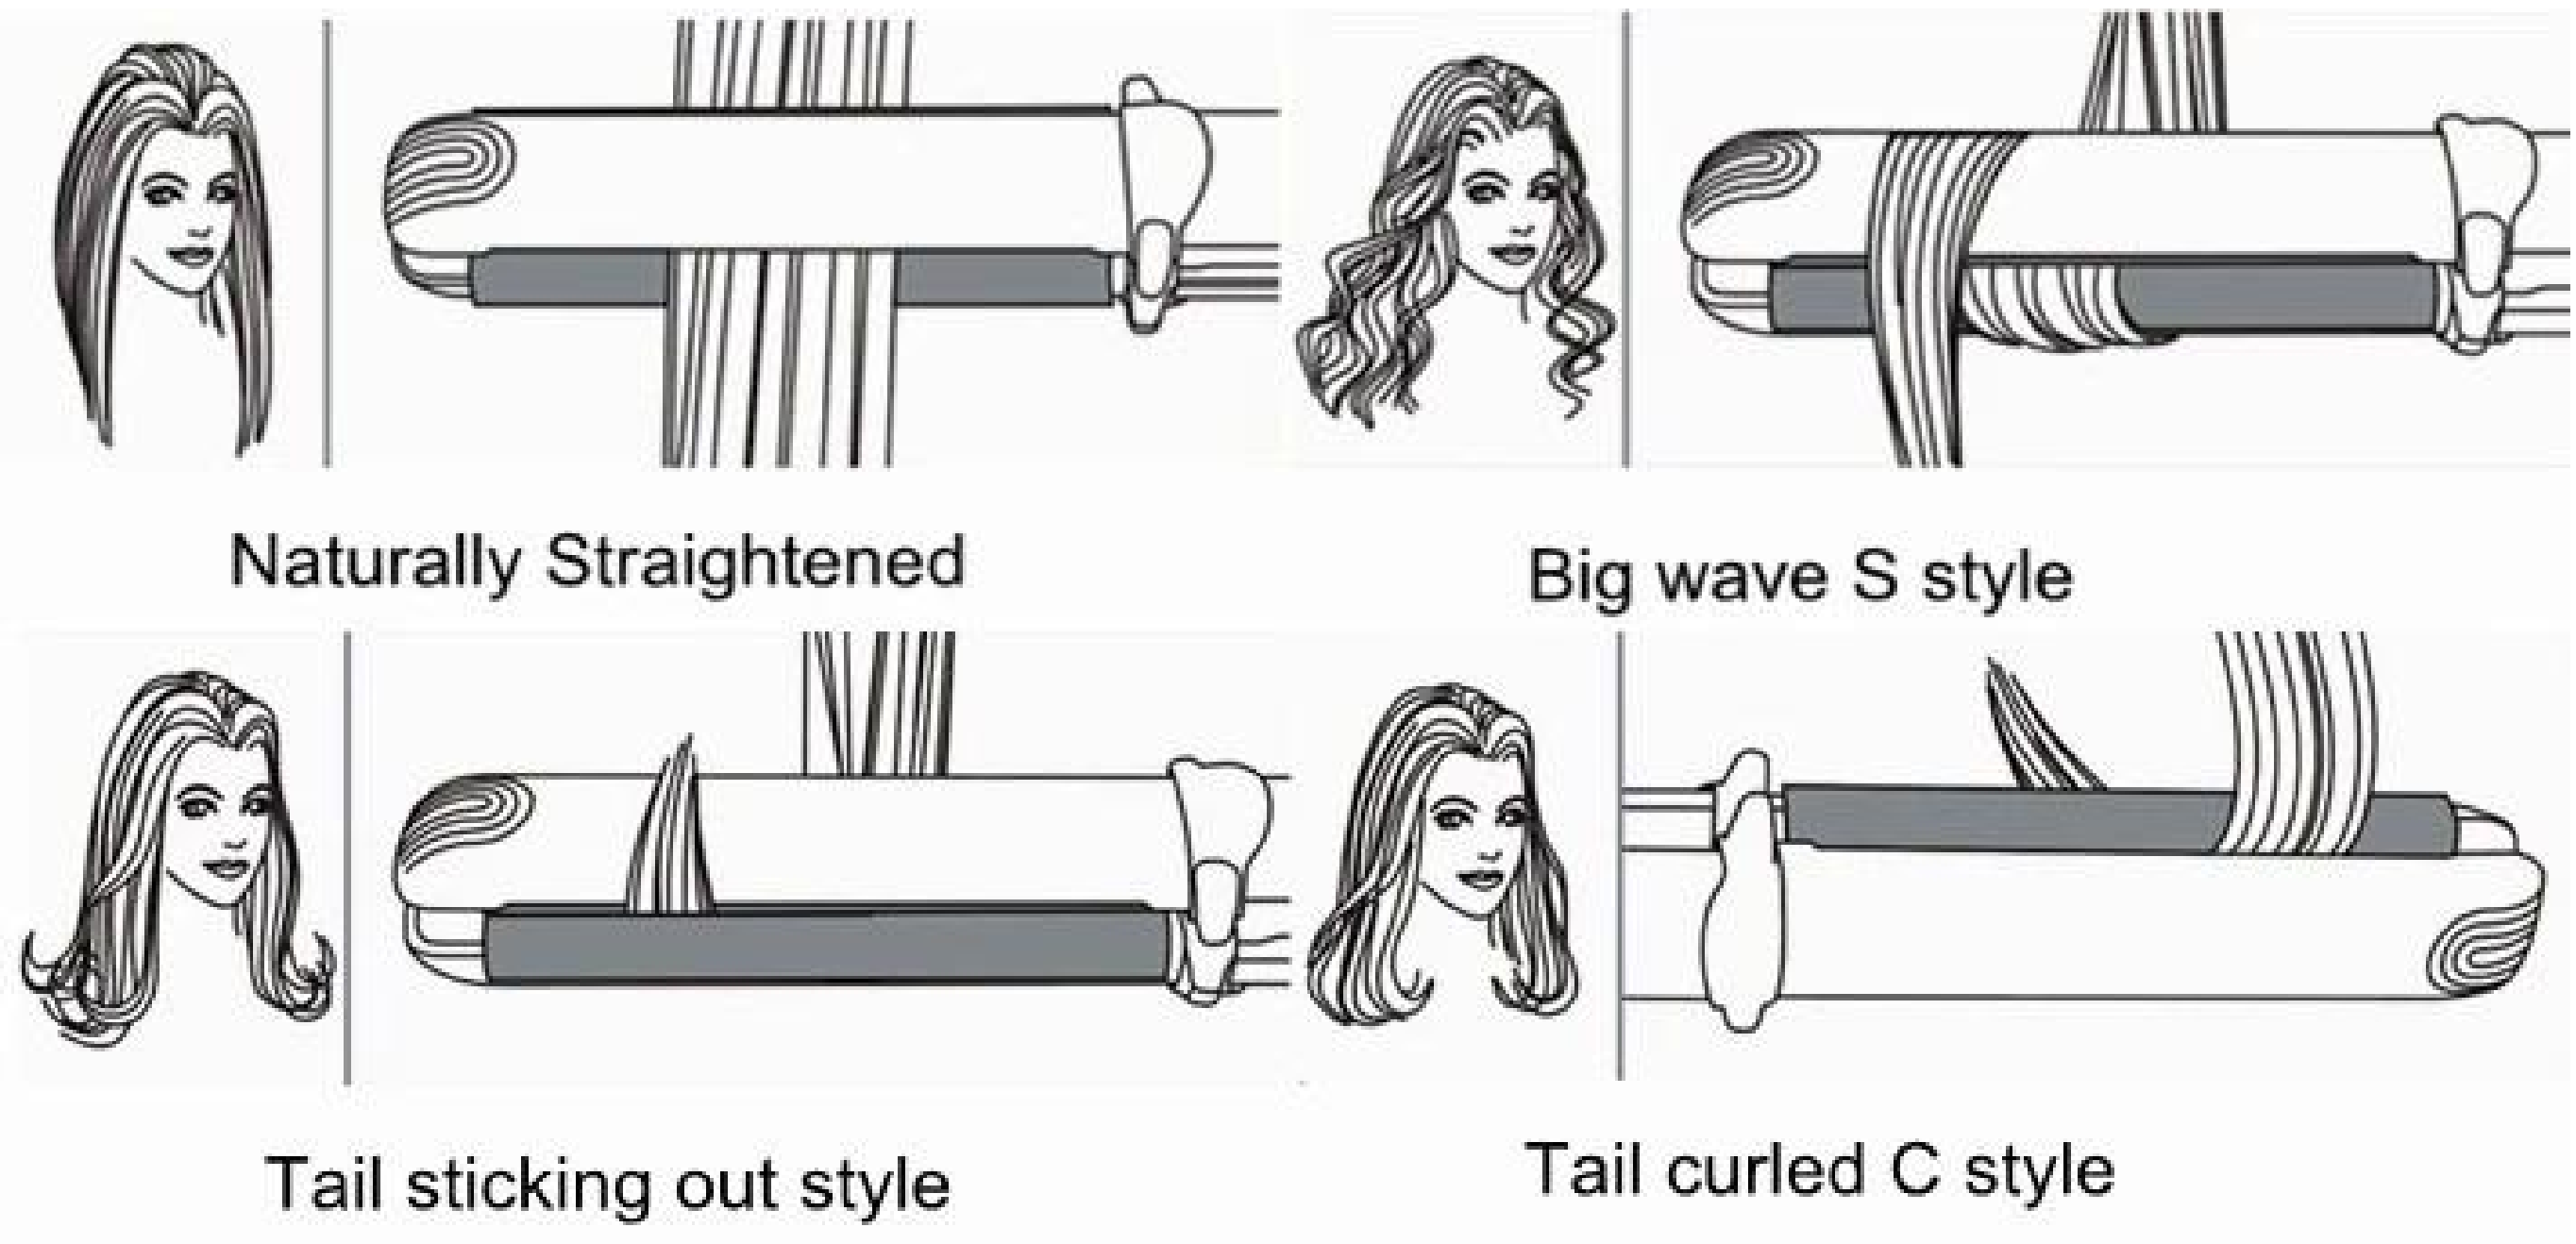

梱包材ing の詳細:	* ギフト ボックス包装 * GB のサイズ: 10.5 * 30 * 5.4 cm 20 pcs/総重量 * カートンのサイズ: 56.8 * 38.5 * 24 cm * G.W.:15.50KG * 北西: 8.40KG * 1 * 20GP:10999pc * 1 * 40GP: 21079pcs
配達細部:	特急 DHl、フェデックス、TNT 、UPS 、seashipment

傾きと波赤外線髪平らな鉄を使用する方法。

赤外線の毛矯正は、髪を作る光沢と健康的に見える、両方の矯正に最適のツールだと すべての髪タイプのカーリング。

髪をまっすぐに。

1。それは矯正毛、髪の下の層から始まるときレイヤーで動作するように非常に重要です。開始できます上半分から、罰金があれば薄い髪の毛。

を介して動作し、髪の上の鉄を 1 回だけ実行する場合どのように多くのレイヤーを選択します。

2。一度 髪をクリップ、底層の周りのあなたの方法を作業します。つかむ 髪の毛の 1 インチのセクション クランプとして頭皮に近いとして下鉄 可能。髪の長さの下の鉄を優しく引き出します。

3. すべてのレイヤーが終了するまで、同じプロセスを繰り返します。

4. 完璧な結果のヘアスプレーで終了します。

またクリート波毛矯正を使用することができます。

1. ルートから始めて、あなたの髪の 1 インチのセクションで始まり、あなたの顔から杖をカールします。

2. たくわえの先端のアプローチとして鉄を回すより現代的な一見のための端に近づくとゆっくりとクランプをリリースします。

興味がある場合もあります。

F178C FBT によって設計された古典的な PTC ヒーター毛矯正の一つです。, 人気のあります。幅 20 mm サイズ、PTC ヒーターまたは母子ヒーター オプション 5 熱設定デジタル読み出し、単純なスイッチの ON/OFF ボタン コントロール 2.65 m 回転式電源コード。

Injection black shell
Swivel power cord
5 digital temperature settings
Titanium plate
Plate size: 110mm*20mm